




1.

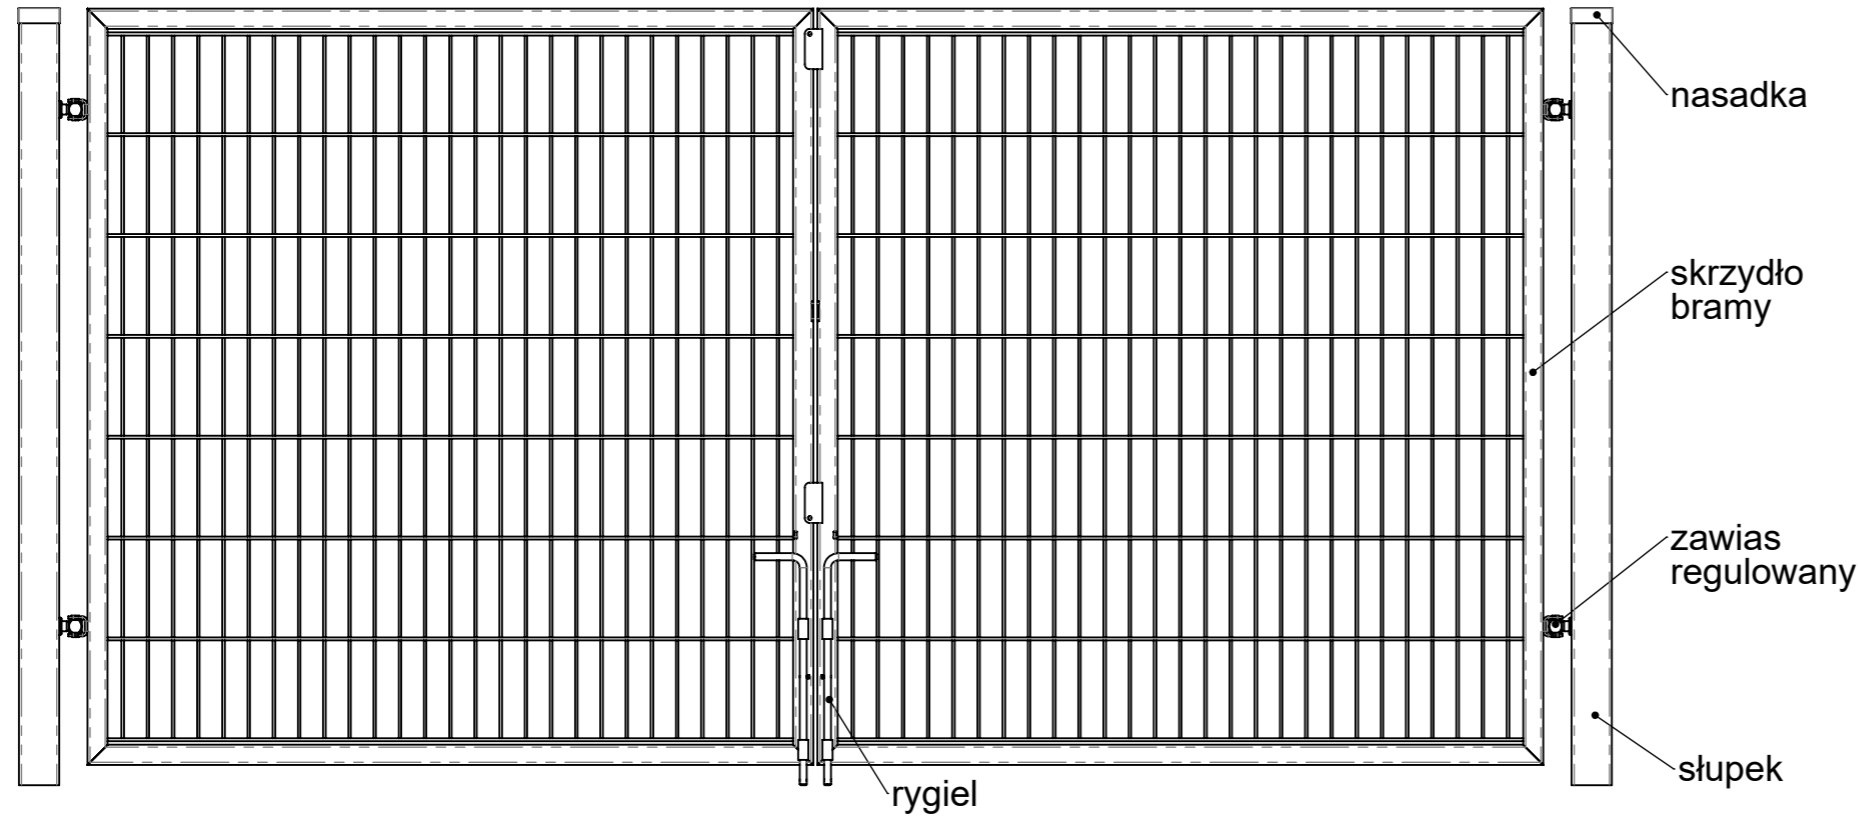

Widok od strony posesji


- Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić czy zestaw zawiera wszystkie elementy. Są to:
  - skrzydło bramy - 2szt,
  - słupki - 2szt,
  - rygle - 2szt,
  - zawias regulowany - 4szt,
  - nasadki na słupki - 2szt.
- UWAGA: W przypadku stwierdzenia braku któregoś z elementów lub uszkodzenia należy zgłosić się do punktu sprzedaży lub zadzwonić pod numer: 84 639 16 09**

2.

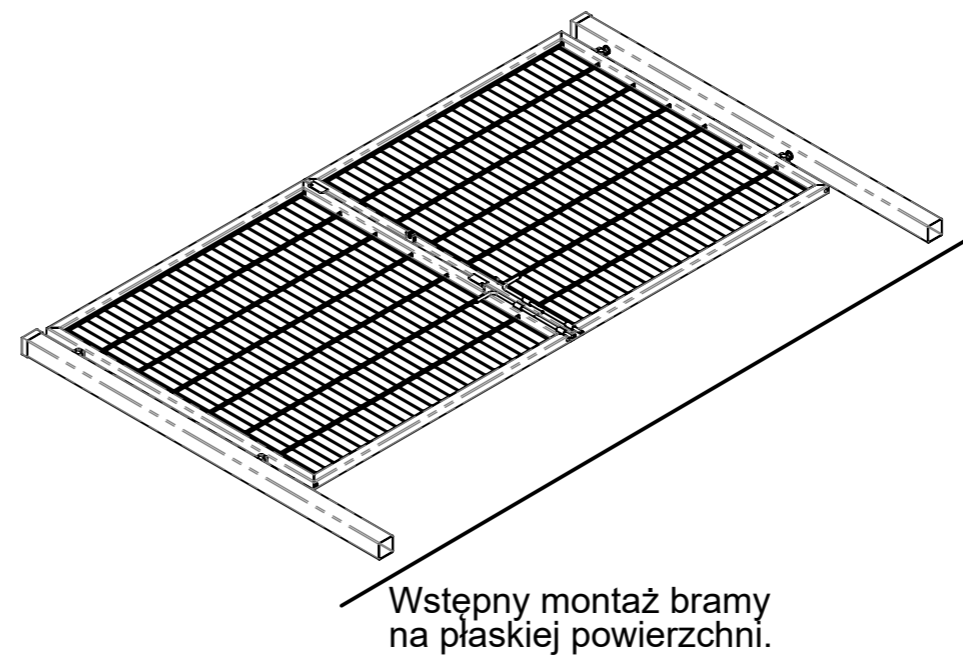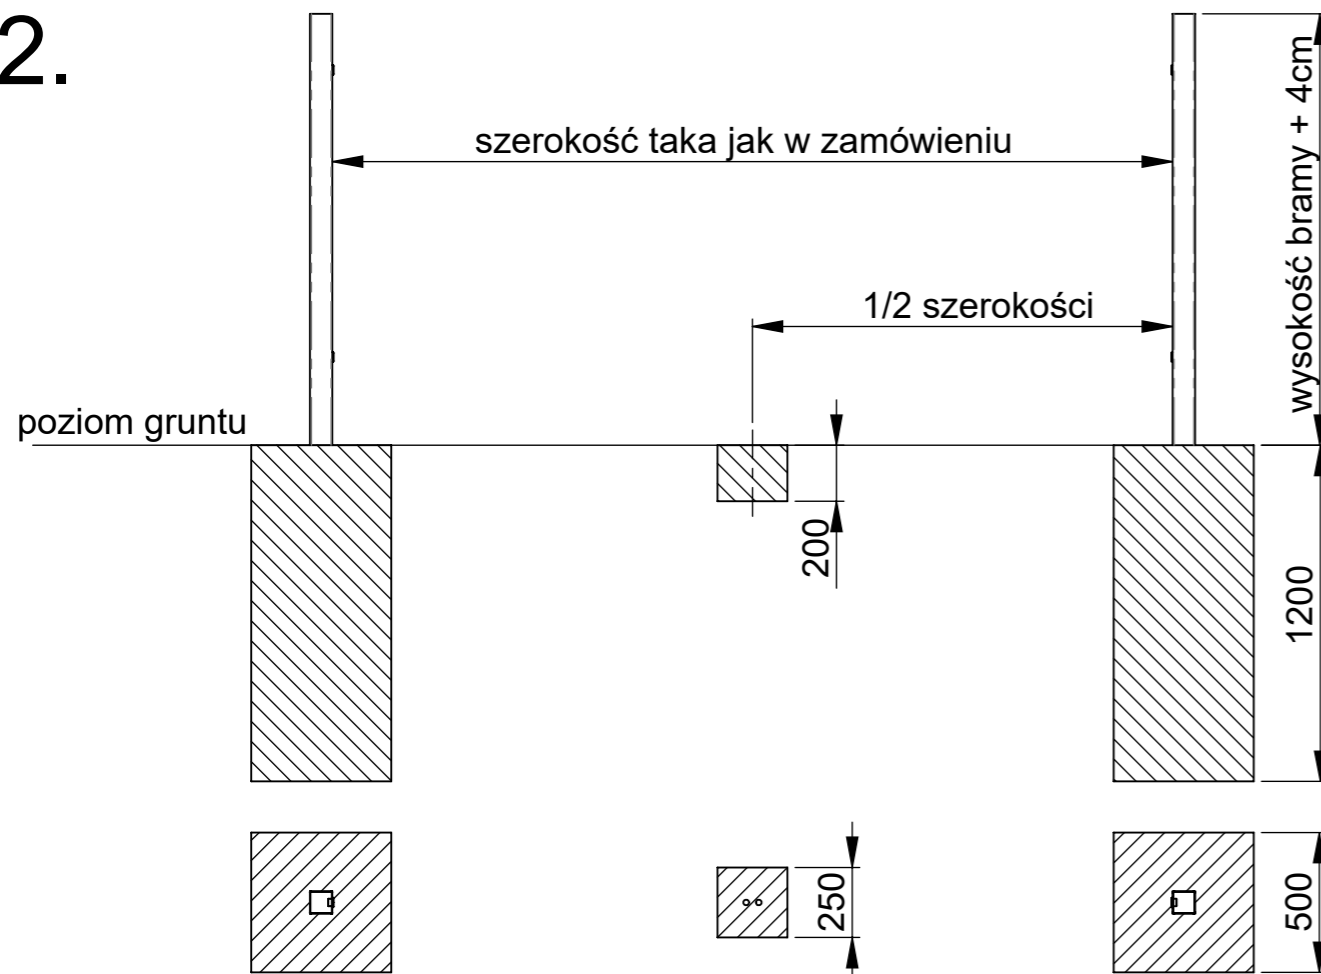


- Wykopać doły pod fundamenty słupków zgodnie z wymiarami obok.
- Zmierzyć wysokość bramy.
- UWAGA: Producent zaleca wstępny montaż bramy bez zalewania słupków. Jeśli wszystkie elementy do siebie pasują należy postępować według kolejnych punktów.**
- UWAGA: Tuleje w słupkach muszą być skierowane "do środka" bramy.**
- Słupki zalać betonem na 4-5cm wyżej niż wysokość bramy.
- Szerokość pomiędzy słupkami jest taka jak w zamówieniu. Producent sam zmniejsza skrzydło uwzględniając wielkość zawiasów itp. do podanej przez klienta szerokości.
- Ustawić słupki w pionie za pomocą poziomicy.
- Zalać wykopane doły betonem.
- UWAGA: Nie zalewać wnętrza słupków betonem.**

3.

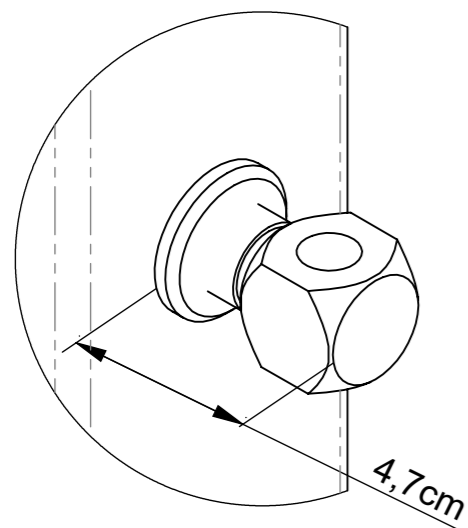



1. Wkręcić zawiasy w tuleje gwintowane na wymiar 4,7cm
2. Oś otworu musi być skierowana pionowo.

4.

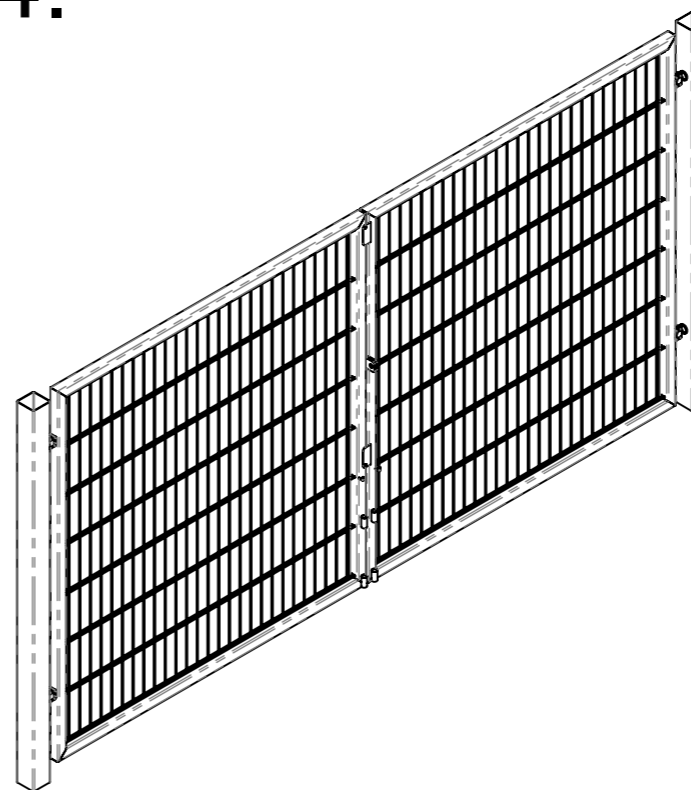

1. Założyć skrzydła na zawiasy i wsunąć trzpienie.
2. Zamknąć i otworzyć bramę
3. Wyregulować w razie konieczności, zdejmując skrzydło i wkręcając (jeśli brama ma za małą szczelinę pomiędzy skrzydłami) lub wykręcając (gdy szczelina jest zbyt duża).
4. Po regulacji założyć pierścienie sprężyste na trzpienie zawiasów.

5.

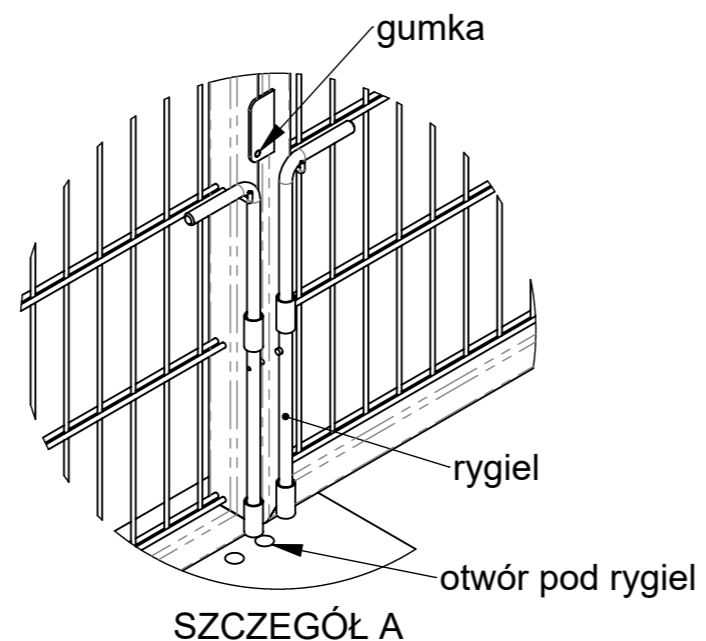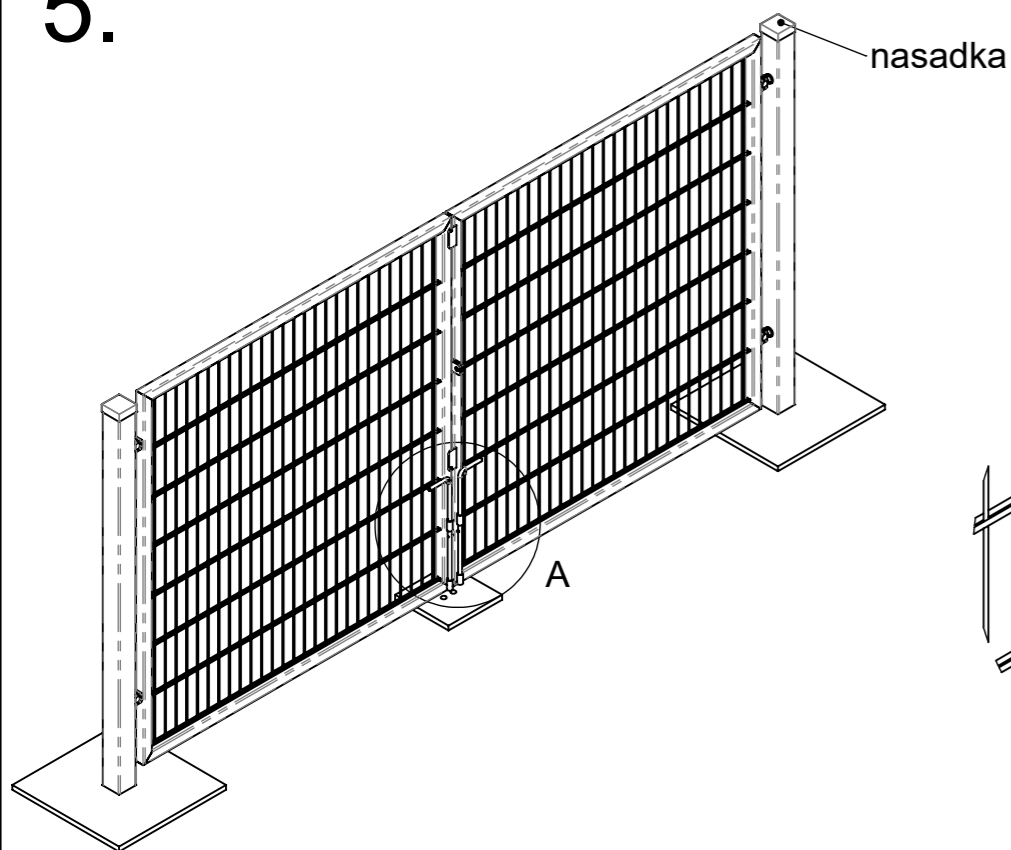

1. Wywiercić otwory  $\varnothing 20-25\text{mm}$  w fundamencie pod rygle.
2. Założyć rygle.
3. Założyć gumki do przemyków.
4. Nałożyć nasadki na słupki.