


INSTRUKCJA MONTAŻU FURTKI


1.

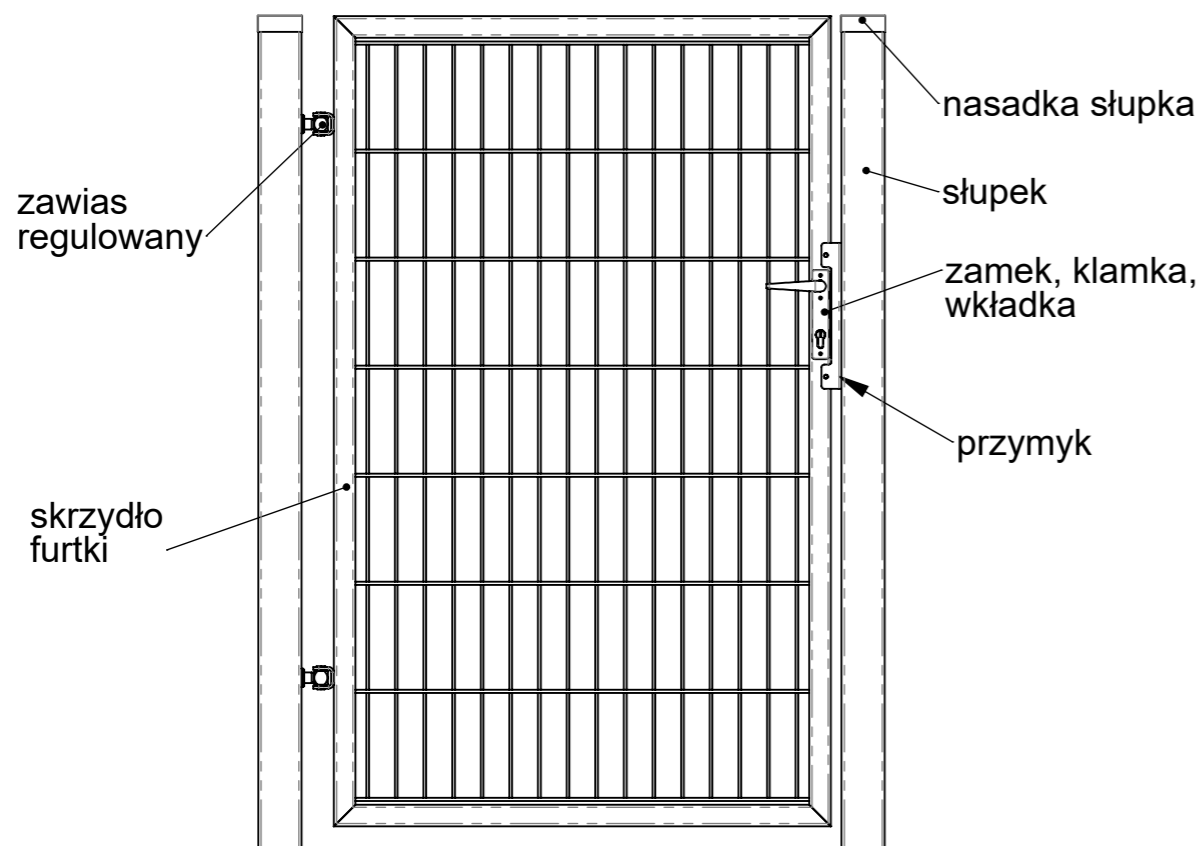

widok od ulicy, furtka lewa


- Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić czy zestaw zawiera wszystkie elementy. Są to:
 - skrzydło furtki - 1szt,
 - słupki - 2szt (jeden z gwintowanymi tulejami),
 - zawias regulowany - 2szt (gdy furtka montowana jest do słupków) lub zawias z podstawą - 2szt (gdy furtka montowana jest do muru),
 - przymyk - 1szt,
 - zamek - 1szt,
 - wkładka zamka - 1szt,
 - klamka - 1szt,
 - nasadki na słupki - 2szt.
- UWAGA: W przypadku stwierdzenia braku któregoś z elementów lub uszkodzenia należy zgłosić się do punktu sprzedaży lub zadzwonić pod numer: 84 639 16 09.**
- Rozróżnianie furtek:**
 - **furtka lewa** – patrząc od strony ulicy w kierunku posesji, furtka ma zawiasy po lewej stronie,
 - **furtka prawa** – patrząc od strony ulicy w kierunku posesji, furtka ma zawiasy po prawej stronie.

2.

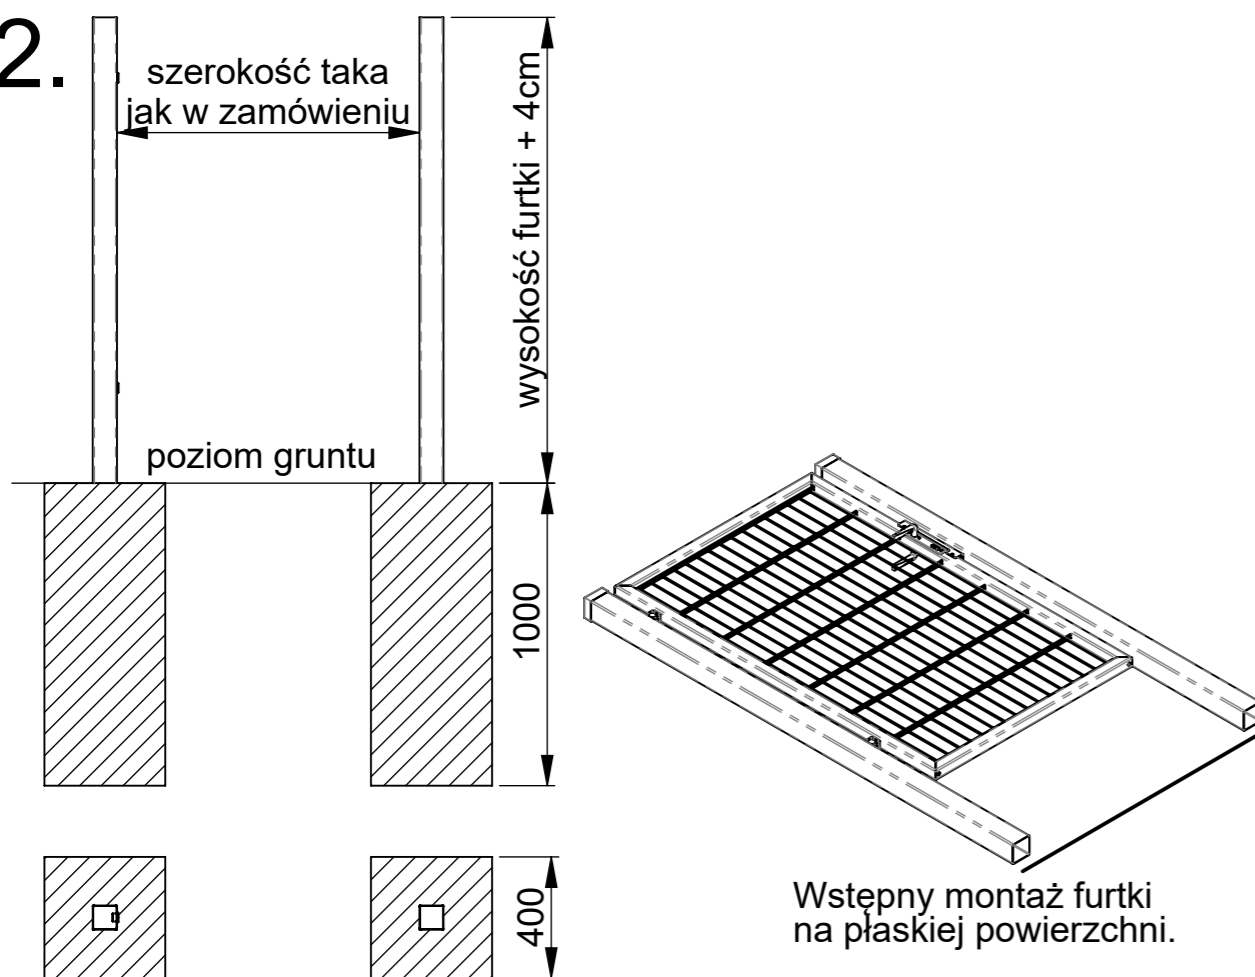


- Wykopać doły pod fundamenty słupków zgodnie z wymiarami obok.
- Zmierzyć wysokość furtki.
- UWAGA: Producent zaleca wstępny montaż bramy bez zalewania słupków. Jeśli wszystkie elementy do siebie pasują należy postępować według kolejnych punktów.**
- Słupek zalać betonem na 4-5cm wyżej niż wysokość furtki.
- Szerokość pomiędzy słupkami jest taka jak w zamówieniu. Producent sam zmniejsza skrzydło uwzględniając wielkość zawiasów itp. do podanej przez klienta szerokości.
- Ustawić słupki w pionie za pomocą poziomicy.
- Zalać wykopane doły betonem.
- UWAGA: Nie zalewać wnętrza słupków betonem.**

3.

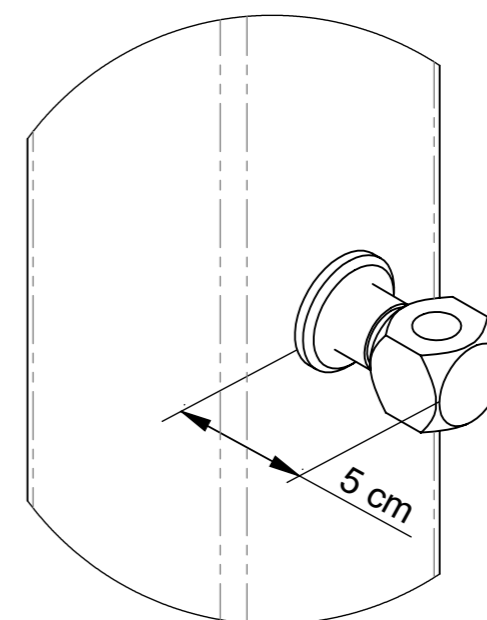


- Wkręcić zawiasy w tulejki gwintowane na wymiar około 5cm.
- Oś otworu musi być skierowana pionowo.

4.

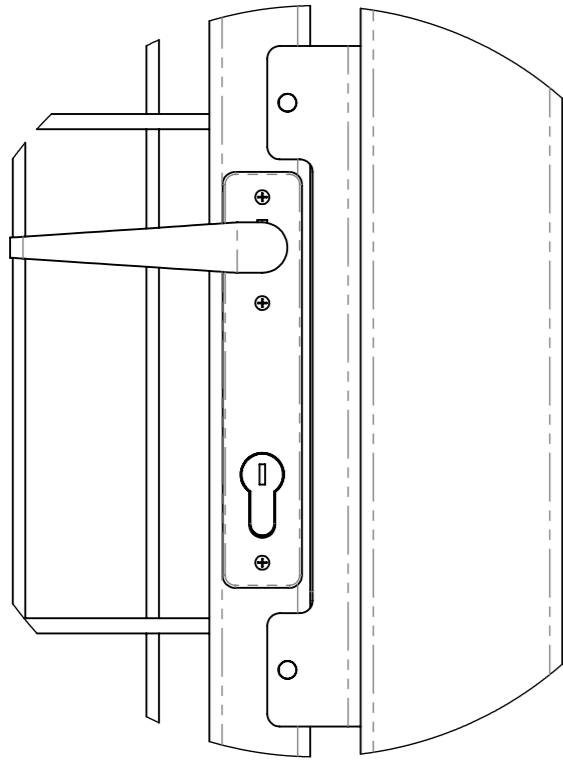


1. Zamontować zamek, wkładkę zamka i klamkę do skrzydła furtki.
2. Przymyk przyłożyć do słupka, zamknąć furtkę i zaznaczyć położenie przymyku.

5.

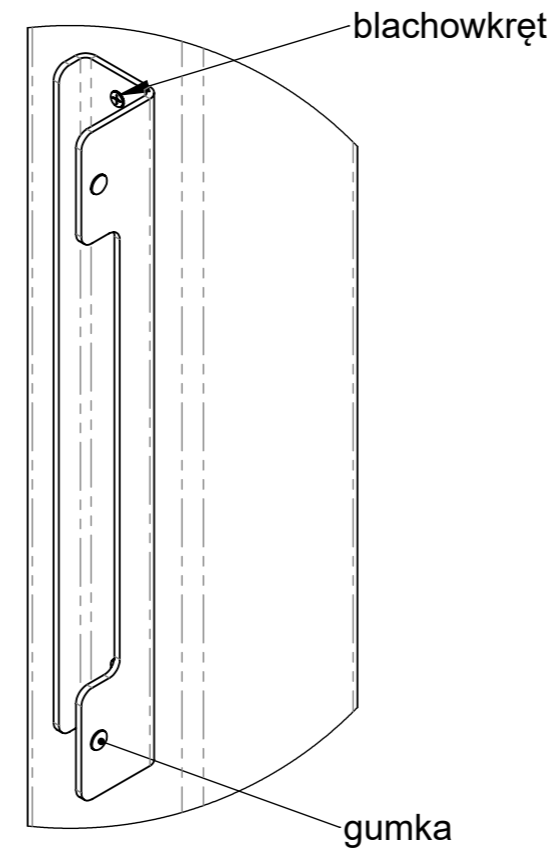

1. Przykręcić przymyk do słupka blachowkrętami.
2. Założyć gumki na otwory w przymyku.

6.

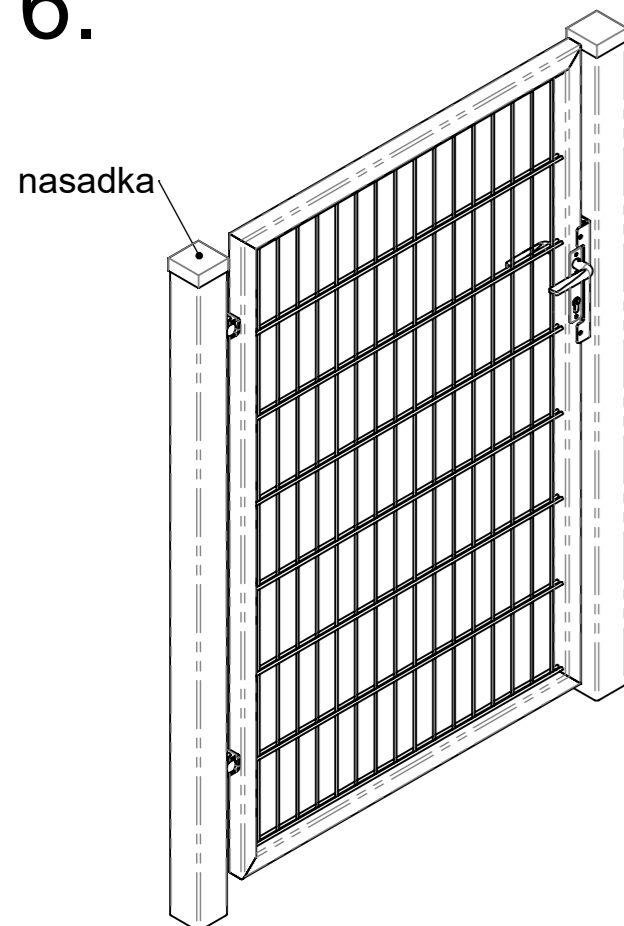

1. Założyć skrzydło furtki na zawiasy i wsunąć trzpienie.
2. Spróbować zamknąć i otworzyć furtkę.
3. Wyregulować zawiasy jeśli zachodzi taka potrzeba, jeśli wszystko jest w porządku założyć pierścienie sprężyste na trzpienie zawiasów.
4. Nałożyć nasadki na słupki.